
Siréna M19 – instalační manuál

Montáž: Zvolte vhodnou polohu pro montáž tak, aby splňovala svůj účel překvapení a odstrašení, nebyla lehce dosažitelná a neumožňovala neoprávněnou manipulaci. Siréna je určena pro vnitřní použití. Při umístění sirény dbejte na to, aby siréna nebyla vystavena povětrnostním vlivům! Svislá poloha na stěně zvýší odolnost sirény.

Zapojení: Připojte přístroj dle následujícího obrázku takto:

Svorka GND – zem, (-) záporný pól napájení


Svorka #1 – (+6 až 12V DC) tón sirény - souvislý zvuk

Svorka #2 – (+6 až 12V DC) tón sirény - kolísavý zvuk

Svorka SW – tamper, sabotážní kontakt

Svorka SW – tamper, sabotážní kontakt

Do obvodu sirény zapojte ochranný rezistor podle následujícího obrázku.

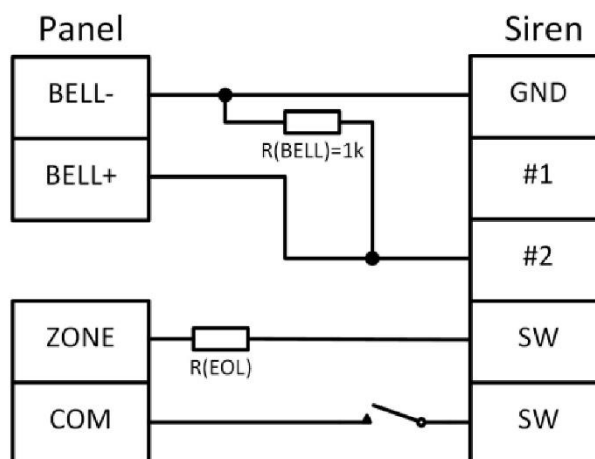

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Siréna nesmí být v žádném případě připojena na síťové napětí!

Technické údaje:

Siréna: piezo elektrická, 115 dB/m při jmenovitém napětí

Jmenovité napětí: 13,8V DC

Maximální proud: 150 mA

Splňuje požadavky krytí: IP20

Rozměry: 85 x 120 x 24 mm

Rozsah pracovní teploty: -35°C až +60°C